


Cliente:			Rif.:		
Item	Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta n.d.
Tipo	POMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE		Modello	BHG200H4A	

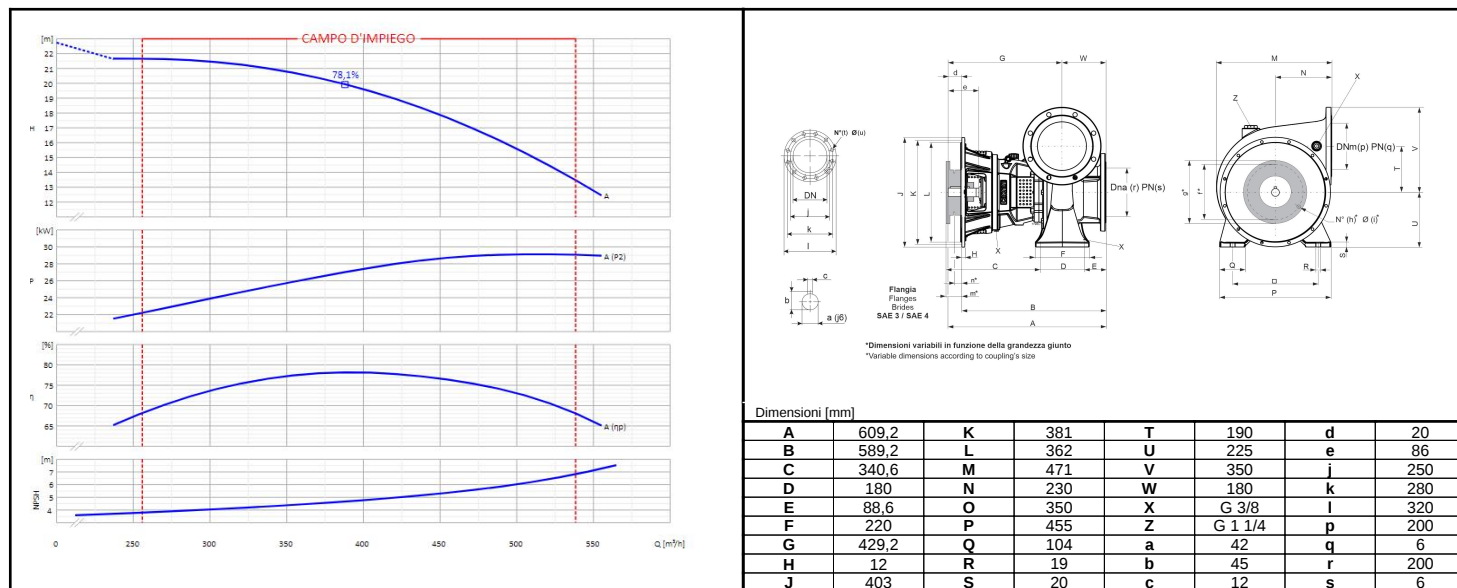

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B -					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	DN flangia mandata UNI	200	PN	6
					DN flangia aspirazione UNI	200	PN	6
					Peso totale	188,5		Kg
					N.ro stadi	1		
					Tenuta pompa	Baderna		
					Tipo installazione	Orizzontale		

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO		
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio	n.d.	n.d.
Temperatura max. liquido pompato	-		Prevalenza di esercizio	n.d.	n.d.
Densità massima	n.d.		Qmin	255,88	538,41
Viscosità massima	n.d.		H (Q=0)	22,74	21,62
Contenuto max. di sostanze solide	20	g/m3	Hmax (Qmin)	21,62	m
N.ro max. avviamenti/ora	n.d.		P2 Punto Lavoro	n.d.	29,07
			P2max	29,07	kW
			Rendimento idraulico pompa	n.d.	n.d.
			Velocità di rotazione	1600	1/min
Tempo massimo di funzionamento a bocca chiusa	n.d.		Senso di rotazione (*)	Orario	
				In funzione	Stand-by
			Numero pompe installate	1	0

MATERIALI POMPA		
Corpo mandata	Ghisa grigia	
Supporto di collegamento	Ghisa grigia	
Supporto cuscinetto	Ghisa grigia	
Girante	Ghisa sferoidale	
Albero pompa	Acciaio	
Premitreccia	Acciaio	
Para acqua	Gomma	
Guarnizione corpo pompa	Mat. plastico impregnato	
Anello sede girante	Ghisa grigia	
Ghiera	Acciaio	
Baderna	Composito HT	
Carter di protezione	Acciaio inox	
Flangia cuscinetto	Acciaio	
Dadi premitreccia	Acciaio	
Prigionieri premitreccia	Acciaio inox	

Note:	(*) Vista lato giunto motore	
OFFERTA No.	Pos.	Data 01/08/2024