


Cliente:		Rif.:	
Item	Quantità	Portata richiesta	n.d.
Tipo	POMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE	Modello	BHG200H4B

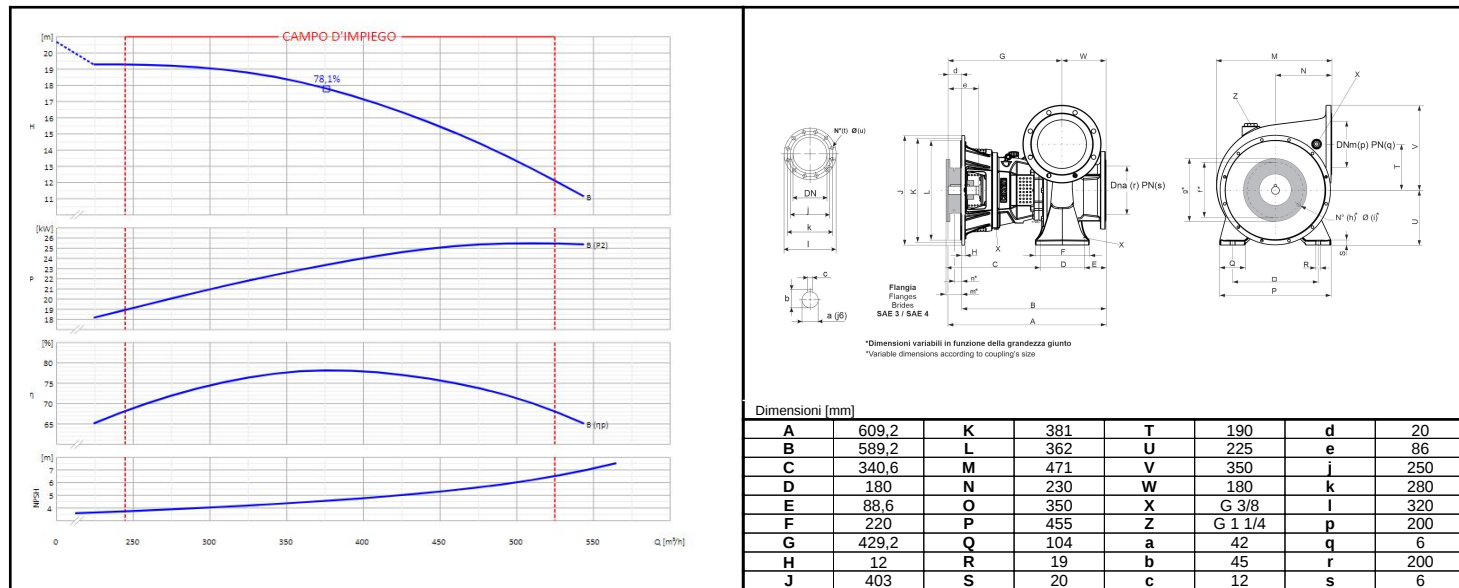

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B -					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	DN flangia mandata UNI	200	PN	6
					DN flangia aspirazione UNI	200	PN	6
					Peso totale	188,5		Kg
					N.ro stadi	1		
					Tenuta pompa	Baderna		
					Tipo installazione	Orizzontale		

LIMITI OPERATIVI				CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO			
Liquido pompato	Acqua			Portata di esercizio	n.d.		n.d.
Temperatura max. liquido pompato	-			Prevalenza di esercizio	n.d.		n.d.
Densità massima	n.d.			Qmin	244,72	524,76	m³/h
Viscosità massima	n.d.			H (Q=0)	20,68	19,27	m
Contenuto max. di sostanze solide	20		g/m3	Hmax (Qmin)	n.d.	25,45	kW
N.ro max. avviamenti/ora	n.d.			P2 Punto Lavoro			
Tempo massimo di funzionamento a bocca chiusa	n.d.			P2max			
				Rendimento idraulico pompa	n.d.		n.d.
				Velocità di rotazione	1600		1/min
				Senso di rotazione (*)	Orario		
				Numero pompe installate	In funzione	Stand-by	
					1	0	

MATERIALI POMPA			
Corpo mandata	Ghisa grigia		
Supporto di collegamento	Ghisa grigia		
Supporto cuscinetto	Ghisa grigia		
Girante	Ghisa sferoidale		
Albero pompa	Acciaio		
Premitreccia	Acciaio		
Para acqua	Gomma		
Guarnizione corpo pompa	Mat. plastico impregnato		
Anello sede girante	Ghisa grigia		
Ghiera	Acciaio		
Baderna	Composito HT		
Carter di protezione	Acciaio inox		
Flangia cuscinetto	Acciaio		
Dadi premitreccia	Acciaio inox		
Prigionieri premitreccia	Acciaio		

Note:	(*) Vista lato giunto motore
OFFERTA No.	Pos.
	Data
	01/08/2024