
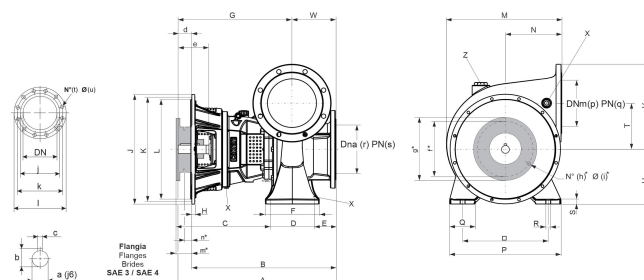


Cliente:				Rif.:			
Item		Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta	n.d.
Tipo	POMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE			Modello	BHG250H4D		

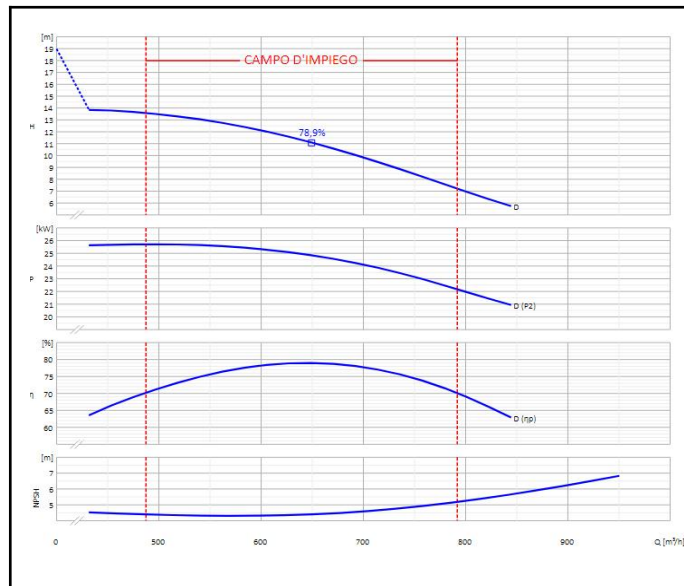

Dimensioni [mm]							
A	620	K	381	T	270	d	20
B	600	L	362	U	325	e	86
C	261	M	661	V	456	j	300
D	250	N	375	W	214	k	335
E	89	O	500	X	G 3/8	l	372
F	300	P	608	Z	G 1 1/4	p	250
G	406	Q	110	a	42	q	6
H	12	R	25	b	45	r	250
J	403	S	35	c	12	s	6

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B -					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	DN flangia mandata UNI	250	PN	6
					DN flangia aspirazione UNI	250	PN	6
					Peso totale	282,5		Kg
					N.ro stadi	1		
					Tenuta pompa	Baderna		
					Tipo installazione	Orizzontale		

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO				
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio		n.d.		n.d.
Temperatura max. liquido pompato	-		Prevalenza di esercizio		n.d.		n.d.
Densità massima	n.d.		Qmin	Qmax	487,35	791,75	m³/h
Viscosità massima	n.d.		H (Q=0) Hmax (Qmin)		18,98	13,54	m
Contenuto max. di sostanze solide	20	g/m3	P2 Punto Lavoro P2max		n.d.	25,68	kW
N.ro max. avviamenti/ora	n.d.		Rendimento idraulico pompa		n.d.		n.d.
Tempo massimo di funzionamento a bocca chiusa	n.d.		Velocità di rotazione		1600		1/min
			Senso di rotazione (*)		Orario		
			Numero pompe installate		In funzione		Stand-by
					1		0

MATERIALI POMPA			
Corpo mandata	Ghisa grigia		
Supporto di collegamento	Ghisa grigia		
Supporto cuscinetto	Ghisa grigia		
Girante	Ghisa grigia		
Albero pompa	Acciaio		
Premitreccia	Acciaio		
Para acqua	Gomma		
Guarnizione corpo pompa			
Anello sede girante	Ghisa grigia		
Ghiera	Acciaio		
Baderna	Composito HT		
Carter di protezione	Acciaio inox		
Flangia cuscinetto	Acciaio		
Dadi premitreccia	Acciaio		
Prigionieri premitreccia	Acciaio inox		

Note:	(*) Vista lato giunto motore	
OFFERTA No.	Pos.	Data 01/08/2024