
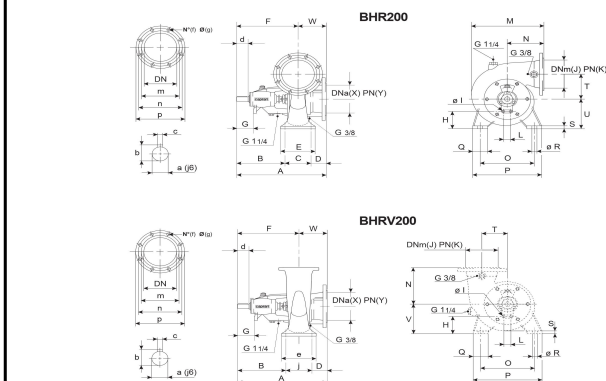


Cliente:			Rif.:		
Item		Quantità	Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta n.d.
Tipo	POMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE		Modello	BHR200D	

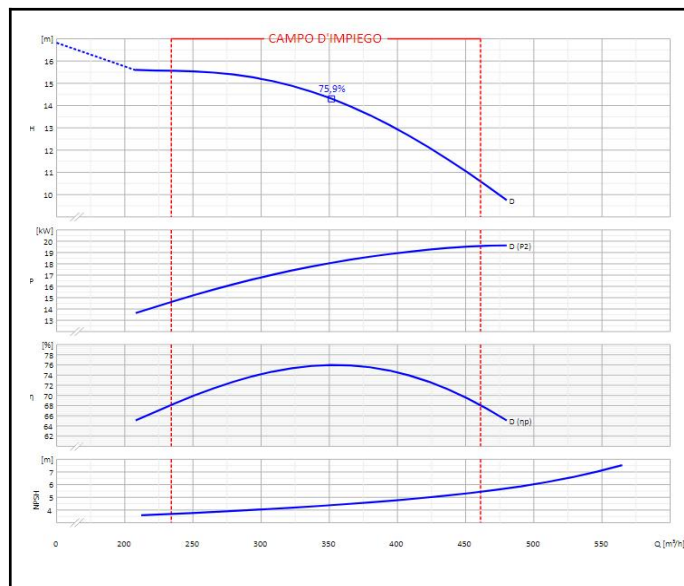

Dimensioni [mm]							
A	590	J	200	S	20	c	10
B	320	K	6	T	190	d	80
C	180	L	70	U	225	e	264
D	90	M	465	V	250	f	8
E	220	N	230	W	180	g	18
F	410	O	350	X	200	j	220
G	115	P	450	Y	6	m	250
H	135	Q	100	a	38	n	280
I	11,5	R	19	b	41	p	320

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0.40					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	DN flangia mandata UNI	200	PN	6
					DN flangia aspirazione UNI	200	PN	6
					Peso totale	117	Kg	
					N.ro stadi	1		
					Tenuta pompa	Baderna		
					Tipo installazione	Orizzontale		

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO				
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio		n.d.		n.d.
Temperatura max. liquido pompato	-		Prevalenza di esercizio		n.d.		n.d.
Densità massima	n.d.		Qmin	Qmax	234,05	460,99	m³/h
Viscosità massima	n.d.		H (Q=0) Hmax (Qmin)		16,82	15,54	m
Contenuto max. di sostanze solide	20	g/m3	P2 Punto Lavoro P2max		n.d.	19,54	kW
N.ro max. avviamenti/ora	n.d.		Rendimento idraulico pompa		n.d.		n.d.
Tempo massimo di funzionamento a bocca chiusa	n.d.		Velocità di rotazione		1600		1/min
			Senso di rotazione (*)		Orario		
			Numero pompe installate		In funzione		Stand-by
					1		0

MATERIALI POMPA			
Corpo mandata	Ghisa grigia		
Supporto cuscinetto	Ghisa grigia		
Girante	Ghisa sferoidale		
Albero pompa	Acciaio		
Premitreccia	Ghisa grigia		
Bussola albero	Acciaio		
Para acqua	Gomma		
Guarnizione corpo pompa	Mat. plastico impregnato		
Anello sede girante	Ghisa grigia		
Ghiera	Acciaio		
Baderna	Composito HT		
Dadi premitreccia	Acciaio inox		
Prigionieri premitreccia	Acciaio inox		

Note:	(*) Vista lato giunto motore	
OFFERTA No.	Pos.	Data 01/08/2024