


Cliente:			Rif.:		
Item		Quantità	Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta
Tipo			Modello	BHR250A	
POMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE					

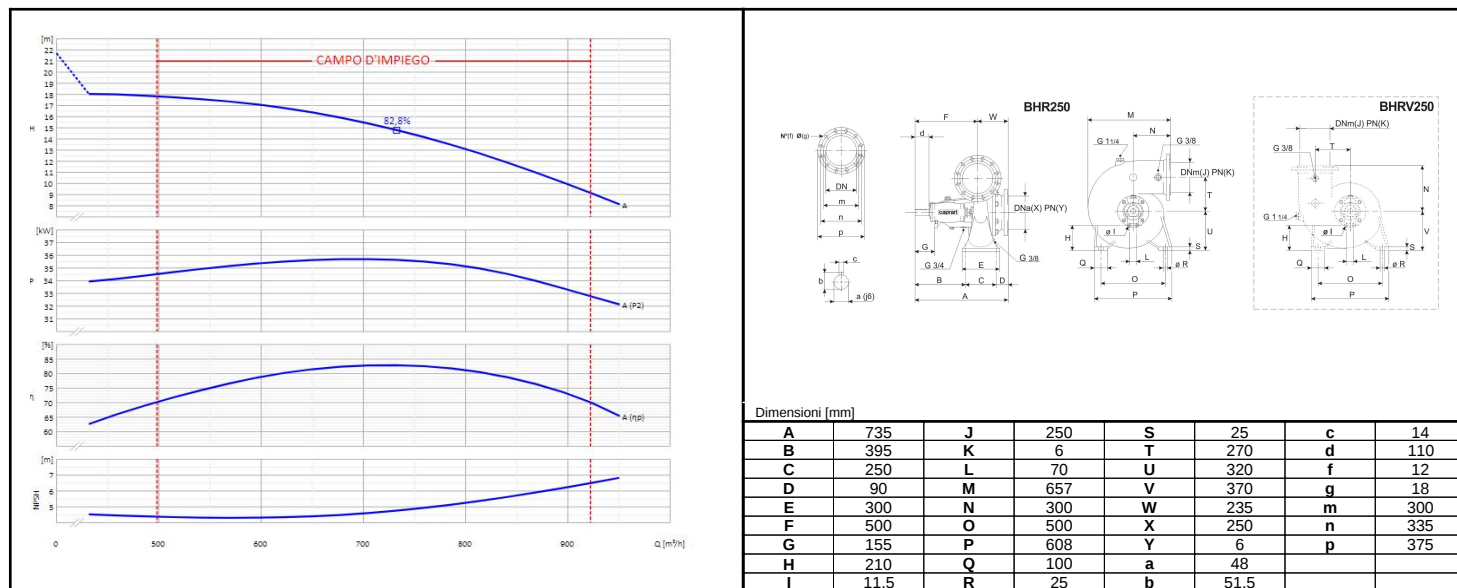

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0.40					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	DN flangia mandata UNI	250	PN	6
					DN flangia aspirazione UNI	250	PN	6
					Peso totale	230		Kg
					N.ro stadi	1		
					Tenuta pompa	Baderna		
					Tipo installazione	Orizzontale		

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO		
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio	n.d.	n.d.
Temperatura max. liquido pompato	-		Prevalenza di esercizio	n.d.	n.d.
Densità massima	n.d.		Qmin	498,14	922,19
Viscosità massima	n.d.		H (Q=0)	21,7	17,79
Contenuto max. di sostanze solide	20	g/m3	Hmax (Qmin)	17,79	m
N.ro max. avviamenti/ora	n.d.		P2 Punto Lavoro	n.d.	35,67
			P2max	35,67	kW
			Rendimento idraulico pompa	n.d.	n.d.
			Velocità di rotazione	1600	1/min
Tempo massimo di funzionamento a bocca chiusa	n.d.		Senso di rotazione (*)	Orario	
				In funzione	Stand-by
			Numero pompe installate	1	0

MATERIALI POMPA		
Corpo mandata	Ghisa grigia	
Supporto cuscinetto	Ghisa grigia	
Girante	Ghisa grigia	
Albero pompa	Acciaio	
Premitreccia	Ghisa grigia	
Bussola albero	Acciaio	
Para acqua	Gomma	
Guarnizione corpo pompa	Gomma	
Anello sede girante	Ghisa grigia	
Ghiera	Acciaio	
Baderna	Composito HT	
Dadi premitreccia	Acciaio inox	
Prigionieri premitreccia	Acciaio inox	

Note:	(*) Vista lato giunto motore	
OFFERTA No.	Pos.	Data
		01/08/2024