
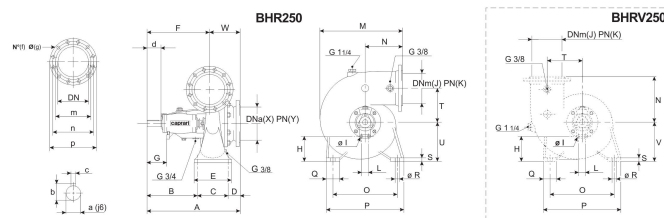


Cliente:				Rif.:			
Item		Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta	n.d.
Tipo	POMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE			Modello	BHR250B		

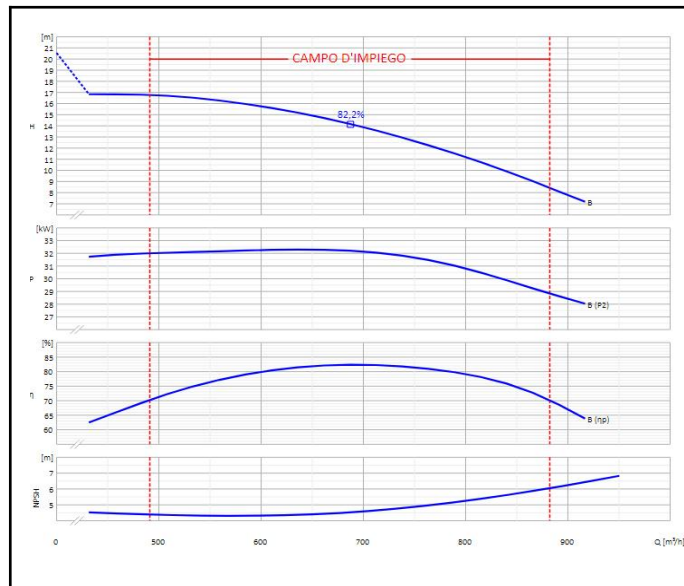

Dimensioni [mm]							
A	735	J	250	S	25	c	14
B	395	K	6	T	270	d	110
C	250	L	70	U	320	f	12
D	90	M	657	V	370	g	18
E	300	N	300	W	235	m	300
F	500	O	500	X	250	n	335
G	155	P	608	Y	6	p	375
H	210	Q	100	a	48		
I	11.5	R	25	b	51.5		

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0,40					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	DN flangia mandata UNI	250	PN	6
					DN flangia aspirazione UNI	250	PN	6
					Peso totale	230		Kg
					N.ro stadi	1		
					Tenuta pompa	Baderna		
					Tipo installazione	Orizzontale		

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO				
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio		n.d.		n.d.
Temperatura max. liquido pompato	-		Prevalenza di esercizio		n.d.		n.d.
Densità massima	n.d.		Qmin	Qmax	491,13	882,31	m³/h
Viscosità massima	n.d.		H (Q=0) Hmax (Qmin)		20,55	16,73	m
Contenuto max. di sostanze solide	20	g/m3	P2 Punto Lavoro P2max		n.d.	32,26	kW
N.ro max. avviamenti/ora	n.d.		Rendimento idraulico pompa		n.d.		n.d.
Tempo massimo di funzionamento a bocca chiusa	n.d.		Velocità di rotazione		1600		1/min
			Senso di rotazione (*)		Orario		
			Numero pompe installate		In funzione		Stand-by
					1	0	

MATERIALI POMPA			
Corpo mandata	Ghisa grigia		
Supporto cuscinetto	Ghisa grigia		
Girante	Ghisa grigia		
Albero pompa	Acciaio		
Premitreccia	Ghisa grigia		
Bussola albero	Acciaio		
Para acqua	Gomma		
Guarnizione corpo pompa	Gomma		
Anello sede girante	Ghisa grigia		
Ghiera	Acciaio		
Baderna	Composito HT		
Dadi premitreccia	Acciaio inox		
Prigionieri premitreccia	Acciaio		

Note:	(*) Vista lato giunto motore	
OFFERTA No.	Pos.	Data 01/08/2024