


Cliente:			Rif.:			
Item	Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta	n.d.
Tipo	ELETTROPOMPA MULTISTADIO VERTICALE		Modello	CVD101/5+C30220T211-V		

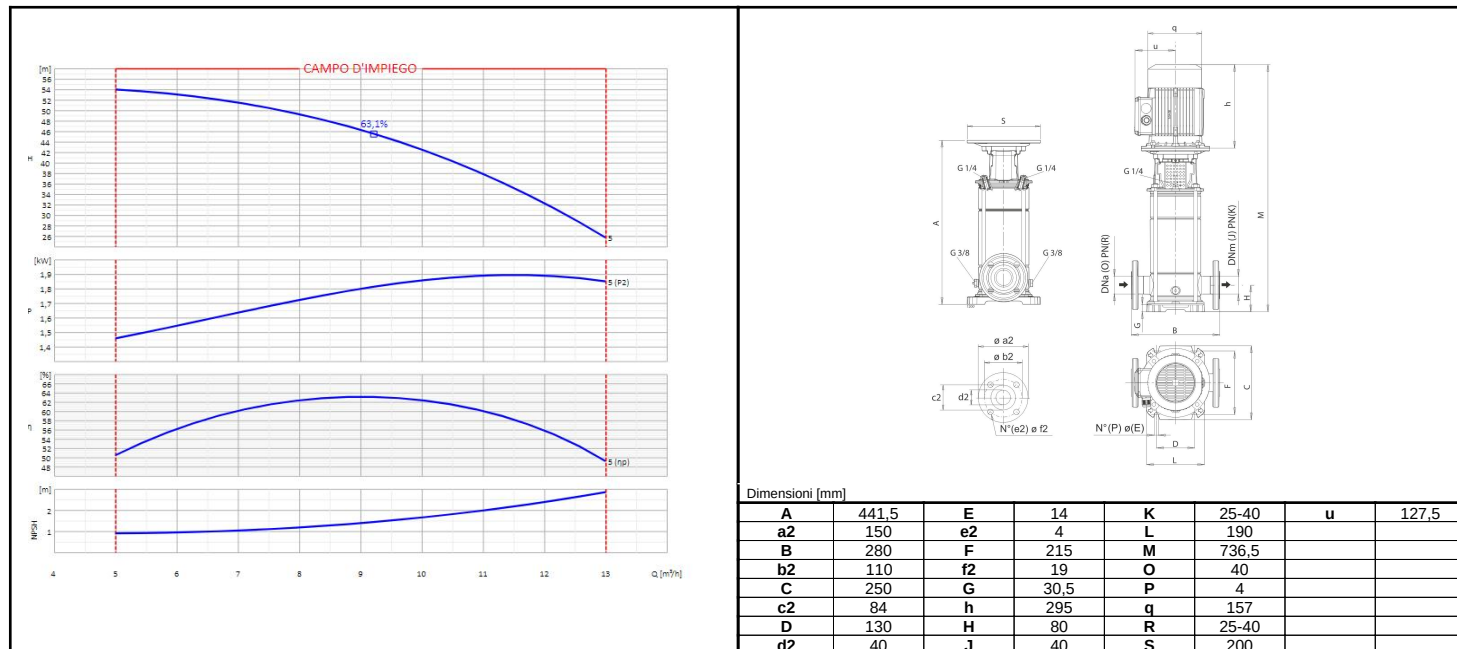

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0.40					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE		
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	Diametro mandata	40	
					Peso	42,3	Kg
					N.ro stadi	5	
					Tenuta	Meccanica	
					Tipo d'installazione	Verticale	

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO		
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio	n.d.	n.d.
Temp. max liquido pompato	110	°C	Prevalenza di esercizio	n.d.	n.d.
Densità massima	1	kg/dm³	Qmin	5	13
Viscosità massima	20	mm²/s	Qmax	13	m³/h
Contenuto max di sostanze solide	n.d.		H (Q=0)	0	53,98
N.ro massimo avviamenti/ora	25		Hmax (Qmin)	53,98	m
			Potenza assorbita punto di lavoro	n.d.	n.d.
			Max. potenza assorbita	1,89	kW
			Rendimento	n.d.	n.d.
			Rend. gruppo	n.d.	n.d.
			Senso di rotazione (*)	Orario	
				In funzione	Stand-by
			Numero pompe installate	1	0

MATERIALI POMPA		CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO		
Albero	Acciaio inox	Marca		
Anello di tenuta	Gomma	Modello	400	
Camicia esterna	Acciaio inox	Potenza nominale	2,2	kW
Corpo pompa	Acciaio inox	Frequenza nominale	50	Hz
Diffusore	Acciaio inox	Tensione nominale	400	V
Flange ingresso/uscita	Ghisa grigia	Corrente nominale	5,3	A
Girante	Acciaio inox	N.ro poli	2	2900
Piastra base	Ghisa grigia	Velocità di rotazione	1/min	
Supporto di collegamento	Ghisa grigia	Rendimento 4/4 - 3/4	85,9-86,2 %	
Tenuta meccanica	Carburo di	Fattore di potenza 4/4 - 3/4	0,79-0,69	
Cuscinetto	Carburo di tungsteno/ceramica	Tipo motore	3 ~	
		Is/In	8,4	5,1
		Grado di protezione	IP55	
		Classe d'isolamento	F	
		Protezione Termica	PTC	
		Classe di efficienza	IE3	

Note:	(*) Vista lato motore elettrico		
OFFERTA No.		Pos.	Data
			01/08/2024