
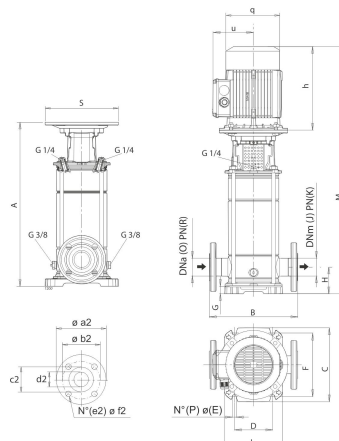


Cliente:				Rif.:			
Item		Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta	n.d.
Tipo	ELETTROPOMPA MULTISTADIO VERTICALE			Modello	CVD151/17+C31500T221-V		

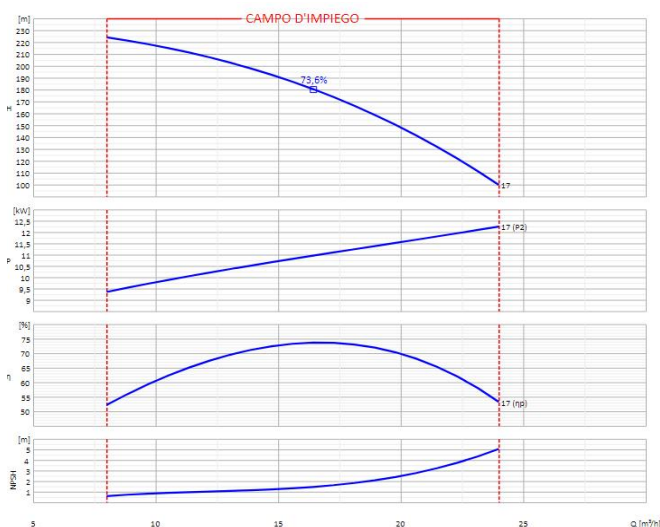

Dimensioni [mm]							
A	1251	E	13	K	25	u	186
a2	165	e2	4	L	196		
B	300	F	215	M	1735		
b2	125	f2	19	O	50		
C	250	G	25	P	4		
c2	99	h	484	q	263,4		
D	130	H	90	R	25		
d2	50	i	50	S	350		

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0.40					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE		
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	Diametro mandata	50	
					Peso	167,7	Kg
					N.ro stadi	17	
					Tenuta	Meccanica	
					Tipo d'installazione	Verticale	

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO				
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio		n.d.		n.d.
Temp. max liquido pompato	110	°C	Prevalenza di esercizio		n.d.		n.d.
Densità massima	1	kg/dm³	Qmin	Qmax	8	24	m³/h
Viscosità massima	20	mm²/s	H (Q=0)		0	223,98	m
Contenuto max di sostanze solide	n.d.		Potenza assorbita punto di lavoro		n.d.		n.d.
N.ro massimo avviamenti/ora	12		Max. potenza assorbita		12,24		kW
			Rendimento	Rend. gruppo	n.d.	n.d.	n.d.
			Senso di rotazione (*)		Orario		
			Numero pompe installate		In funzione		Stand-by
					1		0

MATERIALI POMPA		CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO			
Albero	Acciaio inox	Marca			
Anello di tenuta	Gomma	Modello		400	
Camicia esterna	Acciaio inox	Potenza nominale		15	kW
Corpo pompa	Acciaio inox	Frequenza nominale		50	Hz
Diffusore	Acciaio inox	Tensione nominale		400	V
Flange ingresso/uscita	Ghisa grigia	Corrente nominale		27,3	A
Girante	Acciaio inox	N.ro poli	Velocità di rotazione	2	2900 1/min
Piastra base	Ghisa grigia	Rendimento 4/4 - 3/4		91,9-92,3 %	
Supporto di collegamento	Ghisa grigia	Fattore di potenza 4/4 - 3/4		0,82-0,75	
Tenuta meccanica	Carburo di	Tipo motore		3 ~	
Cuscinetto	Carburo di tungsteno/ceramica	Is/In	Ts/Tn	9,5	4,3
		Grado di protezione		IP55	
		Classe d'isolamento		F	
		Protezione Termica		PTC	
		Classe di efficienza		IE3	

Note:	(*) Vista lato motore elettrico		
OFFERTA No.	Pos.	Data 01/08/2024	