


Cliente:			Rif.:			
Item	Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta	n.d.
Tipo	ELETTROPOMPA MULTISTADIO VERTICALE		Modello	CVD201/4+C30400T221-V		

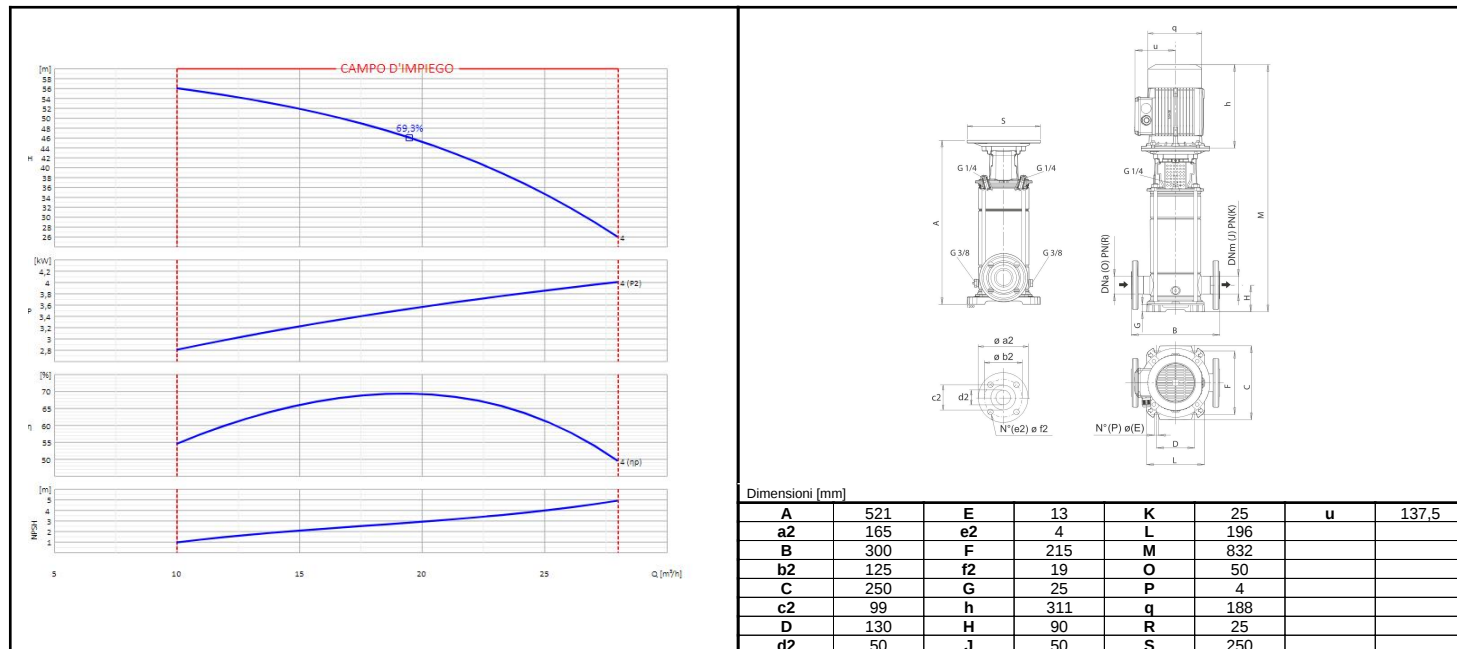

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0.40					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE		
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	Diametro mandata	50	
					Peso	56,8	Kg
					N.ro stadi	4	
					Tenuta	Meccanica	
					Tipo d'installazione	Verticale	

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO		
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio	n.d.	n.d.
Temp. max liquido pompato	110	°C	Prevalenza di esercizio	n.d.	n.d.
Densità massima	1	kg/dm³	Qmin	Qmax	10 28 m³/h
Viscosità massima	20	mm²/s	H (Q=0)	Hmax (Qmin)	0 55,99 m
Contenuto max di sostanze solide	n.d.		Potenza assorbita punto di lavoro	n.d.	n.d.
N.ro massimo avviamenti/ora	20		Max. potenza assorbita	4	kW
			Rendimento	Rend. gruppo	n.d. n.d. n.d.
			Senso di rotazione (*)	Orario	
			Numero pompe installate	In funzione	Stand-by
				1	0

MATERIALI POMPA		CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO		
Albero	Acciaio inox	Marca		
Anello di tenuta	Gomma	Modello	400	
Camicia esterna	Acciaio inox	Potenza nominale	4	kW
Corpo pompa	Acciaio inox	Frequenza nominale	50	Hz
Diffusore	Acciaio inox	Tensione nominale	400	V
Flange ingresso/uscita	Ghisa grigia	Corrente nominale	9,6	A
Girante	Acciaio inox	N.ro poli	2	Velocità di rotazione
Piastra base	Ghisa grigia		2900	1/min
Supporto di collegamento	Ghisa grigia	Rendimento 4/4 - 3/4	88,1-88,7 %	
Tenuta meccanica	Carburo di	Fattore di potenza 4/4 - 3/4	0,81-0,74	
Cuscinetto	Carburo di tungsteno/ceramica	Tipo motore	3 ~	
		Is/In	8,9	Ts/Tn
				4,3
		Grado di protezione	IP55	
		Classe d'isolamento	F	
		Protezione Termica	PTC	
		Classe di efficienza	IE3	

Note:	(*) Vista lato motore elettrico		
OFFERTA No.		Pos.	Data
			01/08/2024