


Cliente:				Rif.:			
Item		Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta	n.d.
Tipo	ELETTROPOMPA MULTISTADIO VERTICALE			Modello	CVX031/33+E30300T212-V/C		

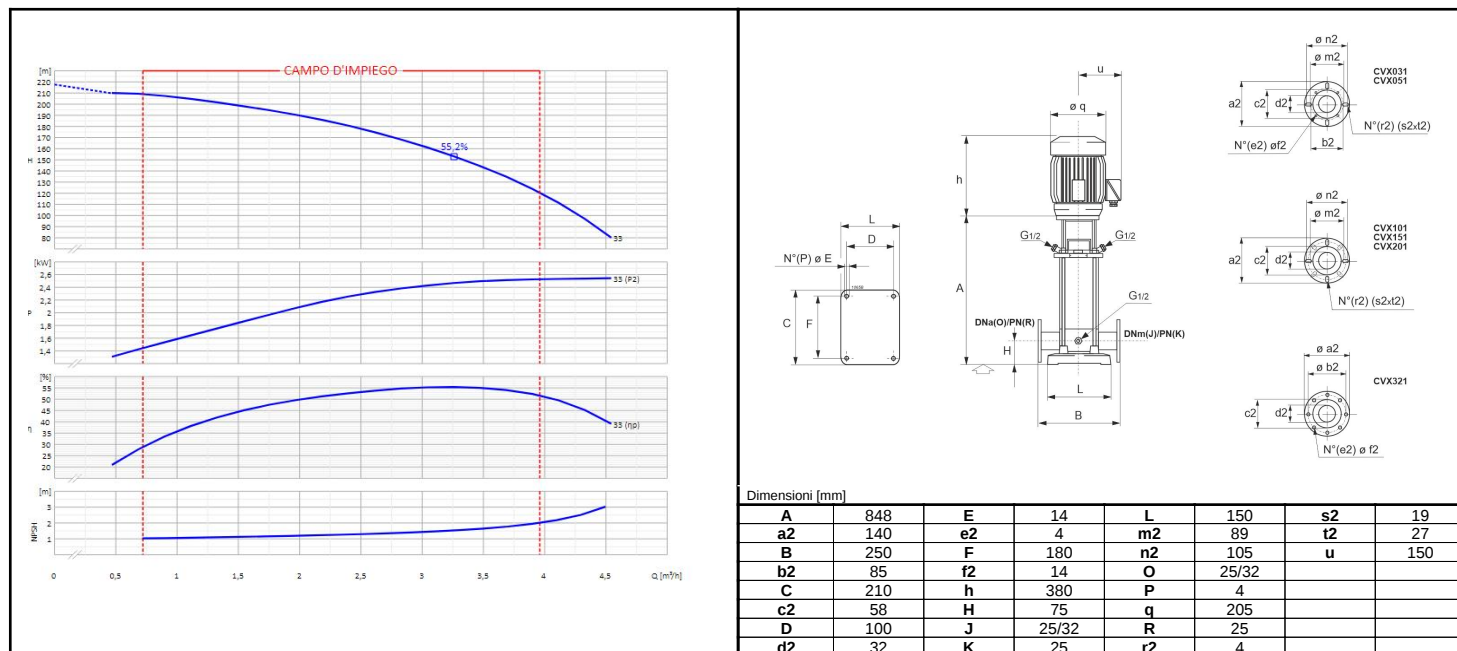

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0.40					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE		
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	Diametro mandata	25/32	
					Peso	52,5	Kg
					N.ro stadi	33	
					Tenuta	Meccanica	
					Tipo d'installazione	Verticale	

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO			energy	
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio	n.d.	n.d.		
Temp. max liquido pompato	90	°C	Prevalenza di esercizio	n.d.	n.d.		
Densità massima	1	kg/dm³	Qmin	Qmax	0,72	3,96	m³/h
Viscosità massima	1	mm²/s	H (Q=0)	Hmax (Qmin)	217,67	208,66	m
Contenuto max di sostanze solide	n.d.		Potenza assorbita punto di lavoro	n.d.	n.d.		
N.ro massimo avviamenti/ora	n.d.		Max. potenza assorbita	2,52	kW		
			Rendimento	Rend. gruppo	n.d.	n.d.	n.d.
			Senso di rotazione (*)	Antiorario			
			Numero pompe installate	In funzione	Stand-by		
				1	0		

MATERIALI POMPA		energy		CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO			
Supporto di collegamento	Ghisa grigia	Marca					
Testata pompa	Acciaio inox	Modello		400			
Camicia esterna	Acciaio inox	Potenza nominale		3	kW		
Albero	Acciaio inox	Frequenza nominale		50	Hz		
Tenuta meccanica	Carburo di silicio/carburo di	Tensione nominale		400	V		
Diffusore	Acciaio inox	Corrente nominale		5,72	A		
Girante	Acciaio inox	N.ro poli	Velocità di rotazione	2	2850	1/min	
Anello sede girante	PTFE	Rendimento 4/4 - 3/4		87.1 %			
Flange ingresso/uscita	Ghisa grigia	Fattore di potenza 4/4 - 3/4		0.873			
Corpo pompa	Acciaio inox	Tipo motore		3 ~			
Piastra base	Ghisa grigia	Is/In	Ts/Tn	8	2,4		
Anello di tenuta	Gomma EPDM	Grado di protezione		IP55			
		Classe d'isolamento		F			
		Protezione Termica		n.d			
		Classe di efficienza		IE3			

Note:	(*) Vista lato motore elettrico		
OFFERTA No.		Pos.	Data
			06/08/2024