


Cliente:			Rif.:			
Item	Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta	n.d.
Tipo	ELETTROPOMPA MULTISTADIO VERTICALE		Modello	CVX031/36+E30300T212-V		

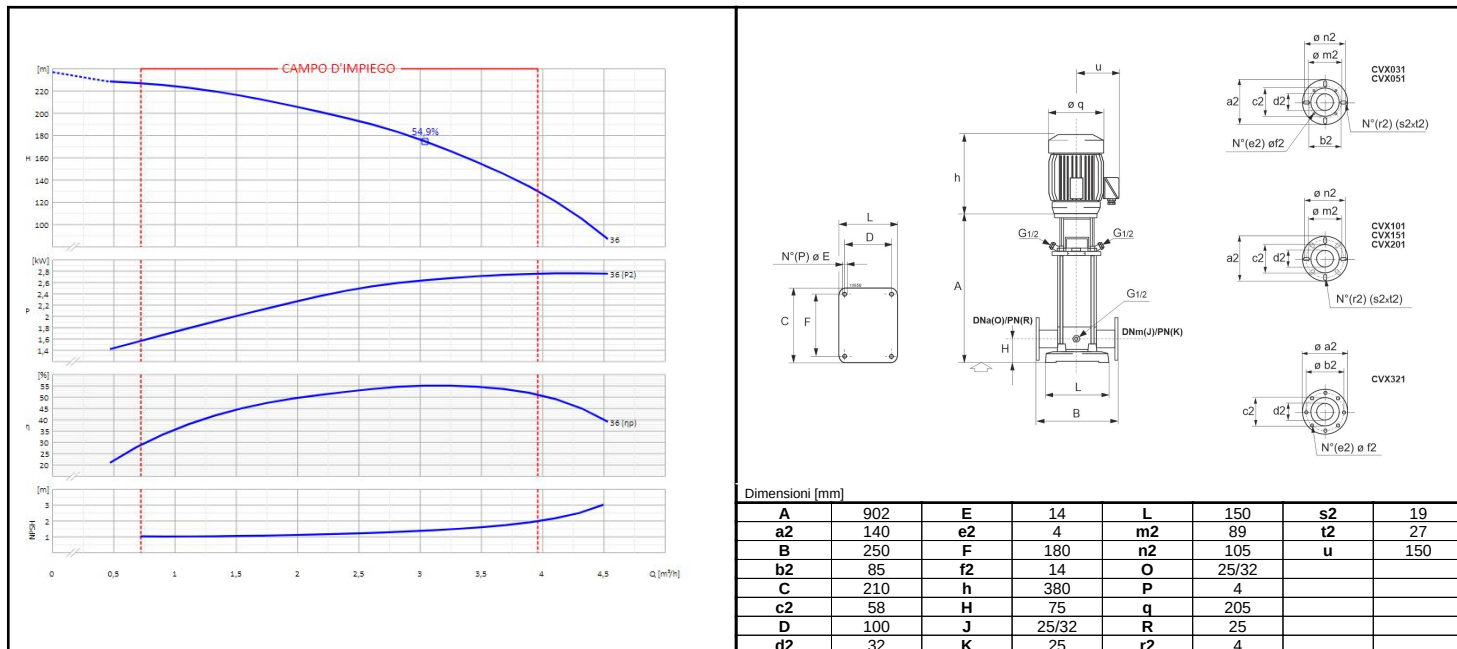

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0.40					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE		
Q [m³/h]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	Diametro mandata	25/32	
					Peso	55,8	Kg
					N.ro stadi	36	
					Tenuta	Meccanica	
					Tipo d'installazione	Verticale	

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO			energy	
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio	n.d.	n.d.		
Temp. max liquido pompato	90	°C	Prevalenza di esercizio	n.d.	n.d.		
Densità massima	1	kg/dm³	Qmin	Qmax	0,72	3,96	m³/h
Viscosità massima	1	mm²/s	H (Q=0)	Hmax (Qmin)	237,03	226,62	m
Contenuto max di sostanze solide	n.d.		Potenza assorbita punto di lavoro	n.d.	n.d.		
N.ro massimo avviamenti/ora	n.d.		Max. potenza assorbita	2,75	kW		
			Rendimento	Rend. gruppo	n.d.	n.d.	n.d.
			Senso di rotazione (*)	Antiorario			
			Numero pompe installate	In funzione	Stand-by		
				1	0		

MATERIALI POMPA		CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO			energy	
Supporto di collegamento	Ghisa grigia	Marca				
Testata pompa	Acciaio inox	Modello	400			
Camicia esterna	Acciaio inox	Potenza nominale	3	kW		
Albero	Acciaio inox	Frequenza nominale	50	Hz		
Tenuta meccanica	Carburo di silicio/carburo di	Tensione nominale	400	V		
Diffusore	Acciaio inox	Corrente nominale	5,72	A		
Girante	Acciaio inox	N.ro poli	2	Velocità di rotazione	2850	1/min
Anello sede girante	PTFE	Rendimento 4/4 - 3/4	87.1 %			
Flange ingresso/uscita	Ghisa grigia	Fattore di potenza 4/4 - 3/4	0.873			
Corpo pompa	Acciaio inox	Tipo motore	3 ~			
Piastra base	Ghisa grigia	Is/In	8	Ts/Tn	2,4	
Anello di tenuta	Gomma EPDM	Grado di protezione	IP55			
		Classe d'isolamento	F			
		Protezione Termica	n.d.			
		Classe di efficienza	IE3			

Note:	(*) Vista lato motore elettrico				
OFFERTA No.			Pos.	Data	
				06/08/2024	