SCHEDA TECNICA

Cliente:				Rif.:			
Item		Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta	n.d.
Tipo	POMPA CENTRIFUGA AD ASSE VERTICALE			Modello	**P12C/8/45/8A**		

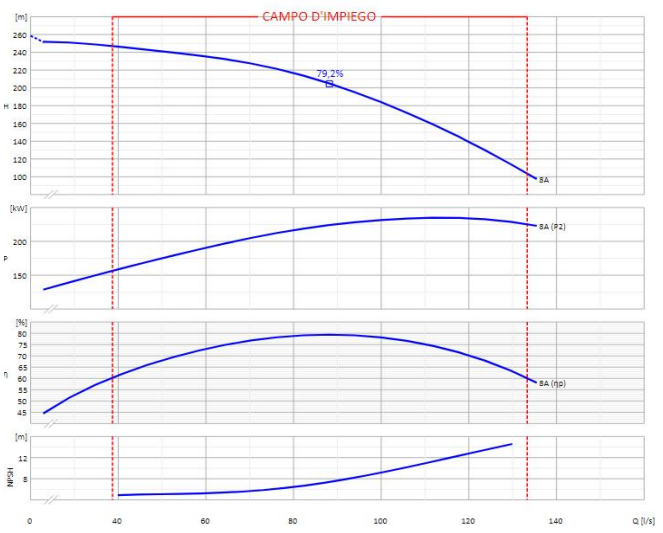

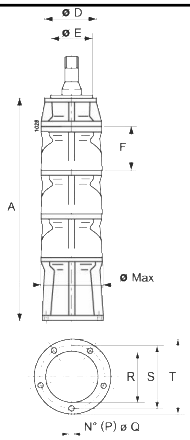

Dimensioni [mm]

Ø max	292	**Q**	18				
A	1990	**R**	205				
D	288	**S**	260				
E	226	**T**	288				
F	205						
P	8						

DATI OPERATIVI – ISO 9906:2012 3B –

Q [l/s]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Diametro mandata	n.d.	n.d.	PN	n.a
Peso gruppo	355		Kg	
N.ro stadi	8			
Tenuta	Baderna			
Momento d'inerzia totale	1,625 Kgm²			
Profondità d'installazione	n.d.		mm	

LIMITI OPERATIVI

Liquido pompato	Acqua	
Temp. max. liquido pompato	60	°C
Densità massima	1	kg/dm³
Viscosità massima	1	mm²/s
Contenuto max. di sostanze solide	40	g/m3
N.ro massimo avviamenti/ora	n.d.	
Sommergenza minima	730	mm

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

Portata di esercizio		n.d.		n.d.
Prevalenza di esercizio		n.d.		n.d.
Qmin	Qmax	38,7	133,29	l/s
H (Q=0)	Hmax (Qmin)	258,62	246,48	m
Rendimento pompa	Rend. gruppo	n.d.	n.d.	n.d.
P2 assorbita PL	P2max	n.d.	234,27	kW
Senso di rotazione (*)		n.d.		
Numero pompe installate		In funzione		Stand-by
		1		0

CARATTERISTICHE MOTORE ELETTRICO

Potenza nominale		n.d.		n.d.
Frequenza nominale		n.d.		n.d.
Tensione nominale		n.d.		n.d.
Corrente nominale		n.d.		n.d.
N.ro poli	Velocità rotazione	n.d.	2000	1/min
Rendimento 4/4 - 3/4		- %		
Fattore di potenza 4/4 - 3/4		n.d.		
Is/In	Ts/Tn	n.d.		n.d.
Grado di protezione		n.d.		
Classe di efficienza				

MATERIALI POMPA

Corpo mandata	Ghisa grigia
Elemento diffusore	Ghisa grigia
Supporto aspirazione	Ghisa grigia
Girante	Ghisa sferoidale
Albero	Acciaio inox
Manicotto di trasmissione	Acciaio inox
Cuscinetto albero pompa	Acciaio inox/gomma
Bussola conica	Acciaio inox
Anello sede girante	Ghisa grigia
Parasabbia	Acciaio inox/gomma

MATERIALI LINEA D'ASSE

****	****
****	****
****	****
****	****
****	****
****	****

MATERIALI GRUPPO DI COMANDO

****	****
****	****
****	****
****	****
****	****
****	****
****	****
****	****
****	****
****	****

Note: (*)

OFFERTA No.	Pos.	Data 29/08/2024

- Copyright © 2016-2023 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved.