
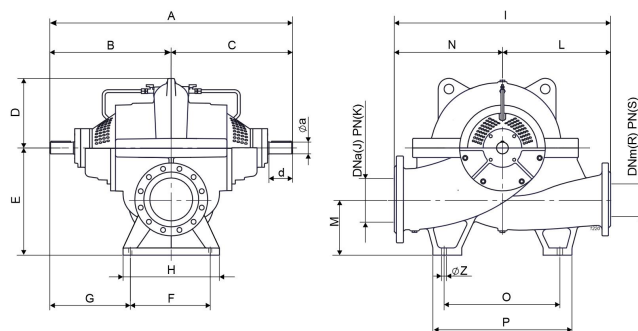


Cliente:				Rif.:			
Item		Quantità		Portata richiesta	n.d.	Prevalenza richiesta	n.d.
Tipo	POMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE			Modello	SCC-2-80-315F		

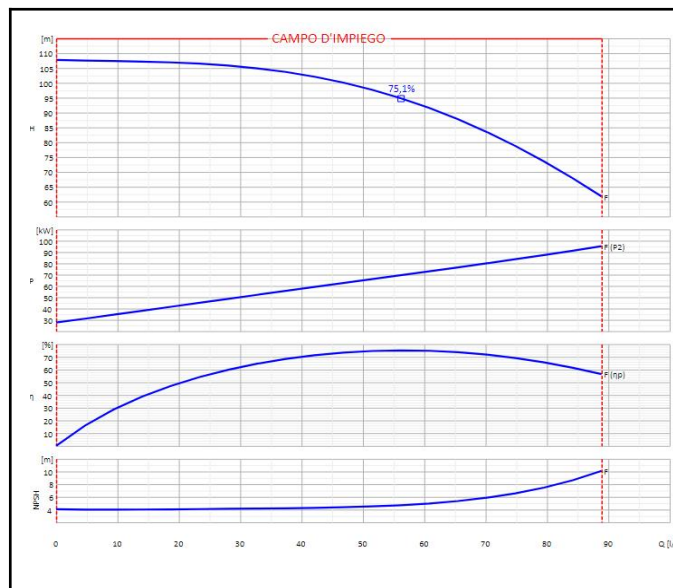

Dimensioni [mm]						
A	796	J	125	Z	20	
B	398	K	16	a	35	
C	398	L	300	d	75	
D	270	M	160			
E	300	N	360			
F	225	O	400			
G	283,5	P	488			
H	300	R	80			
I	660	S	16			

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B -					CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			
Q [l/s]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	DN flangia mandata UNI	80	PN	16
					DN flangia aspirazione UNI	125	PN	16
					Peso totale	200		Kg
					N.ro stadi	1		
					Tenuta pompa	Baderna		
					Tipo installazione	Orizzontale		

LIMITI OPERATIVI			CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO				
Liquido pompato	Acqua		Portata di esercizio		n.d.		n.d.
Temperatura max. liquido pompato	-		Prevalenza di esercizio		n.d.		n.d.
Densità massima	1	kg/dm³	Qmin	Qmax	0	88,89	l/s
Viscosità massima	1	mm²/s	H (Q=0) Hmax (Qmin)		0	107,73	m
Contenuto max. di sostanze solide	n.d.		P2 Punto Lavoro P2max		n.d.	95,25	kW
N.ro max. avviamenti/ora	n.d.		Rendimento idraulico pompa		n.d.		n.d.
Tempo massimo di funzionamento a bocca chiusa	n.d.		Velocità di rotazione		2900		1/min
			Senso di rotazione (*)		Orario		
			Numero pompe installate		In funzione		Stand-by
					1	0	

[illegible]

Note:	(*) Vista lato giunto motore	
OFFERTA No.	Pos.	Data 29/08/2024